



COILPROTECT
secutex Prallschutz

secutex

COILPROTECT

Inhalt

01_ secutex COILPROTECT 05

Sie benötigen eine robuste Coilablage für die sichere und dauerhaft Lagerung, mit der Sie aber dennoch flexibel in Ihrer Vor Kommissionierung bleiben?

02_ secutex Coillager, mobil 07


Sie benötigen eine mobile Coilablage, die Ihnen ein schnelles Anpassen Ihrer Lagerfläche an wechselnde Bedingungen ermöglicht?

03_ secutex Coilmatte 09

Sie benötigen eine Coilablage für die kurzfristige Zwischenlagerung, die mit wenigen Handgriffen in Position gebracht werden kann?

secutex COILPROTECT

secu

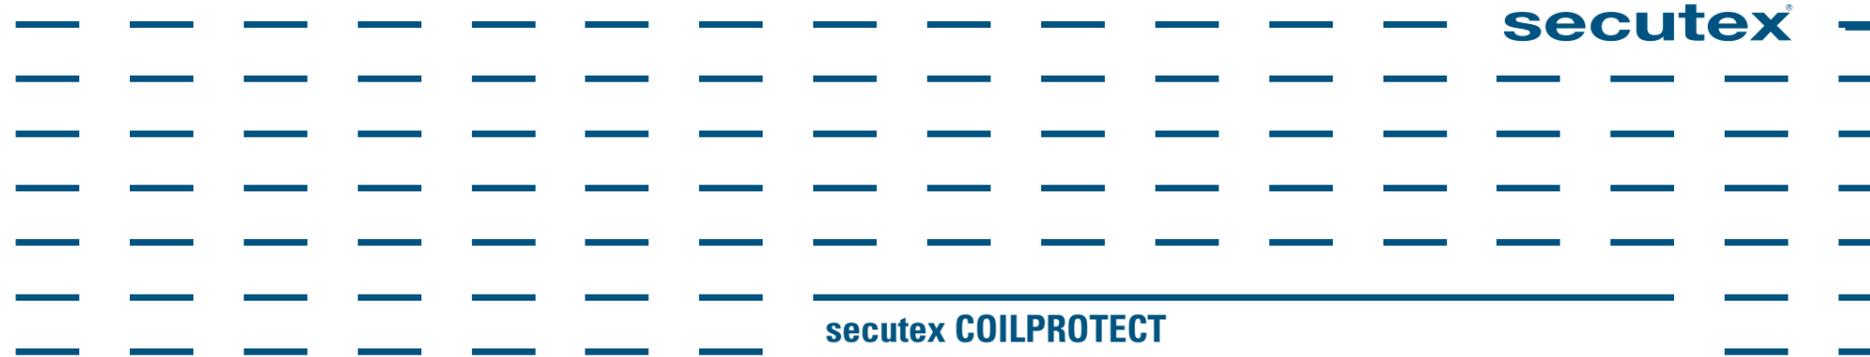

secutex COILPROTECT

Für die dauerhafte und sichere Lagerung

An den Verarbeitungsanlagen müssen die Coils für die Verarbeitung in stehender Position bereitgestellt werden. Durch umkippende Coils kommt es immer wieder zu schweren Arbeitsunfällen.

Zunehmend wichtiger wird der Schutz der produzierten oder zur Weiterverarbeitung bestimmten Blechcoils. Durch unsachgemäße Lagerung treten bei empfindlichen Feinblechcoils mit hohen Stückgewichten Druckstellen auf, die zu Problemen bei der späteren Umformung führen können.

„Namhafte Kfz-Hersteller haben festgestellt, dass Druckstellen bis in die sechste Lage nachweisbar sind, dies führt zu erheblichen Problemen bei den laufenden Umformprozessen.“ Mit secutex-Coilprotect wurde eine Coilablage entwickelt, die vor allem die schnelle und sichere Lagerung von Spaltbändern zulässt. Die enorm robuste Grundkonstruktion aus Stahlprofilen verfügt an den Auflageflächen über das secutex-Prallschutz-Bett. Die extrem schnitt- und verschleißfestes secutex-Beschichtung schützt das Lagergut effektiv vor ladebedingten Druckstellen. Das secutex-Prallschutz-Bett ist Öl- und Schmier-Mittelbeständig und wird von seinen Anwendern wegen seiner langen Lebensdauer gelobt. Mit der nach Innen zeigenden Steckrichtung des Lochrasters für die Sicherheitsstangen können Coils schnell, flexibel und unabhängig von Durchmesser und Breite vorkommissioniert werden.

Auf jedem secutex-Coilprotect finden Sie eine gut leserliche und reflektierende Plakette mit wichtigen Arbeits- und Sicherheitshinweisen.

Optional erhalten Sie folgende Artikel:


- Absteckstangen, verzinkt, zusätzlich
- Transportwagen
- Absteckstangen, mit secutex-Schonbeschichtung“



Sicherheitshinweise



Einfache Vorkommissionierung, unabhängig vom Durchmesser

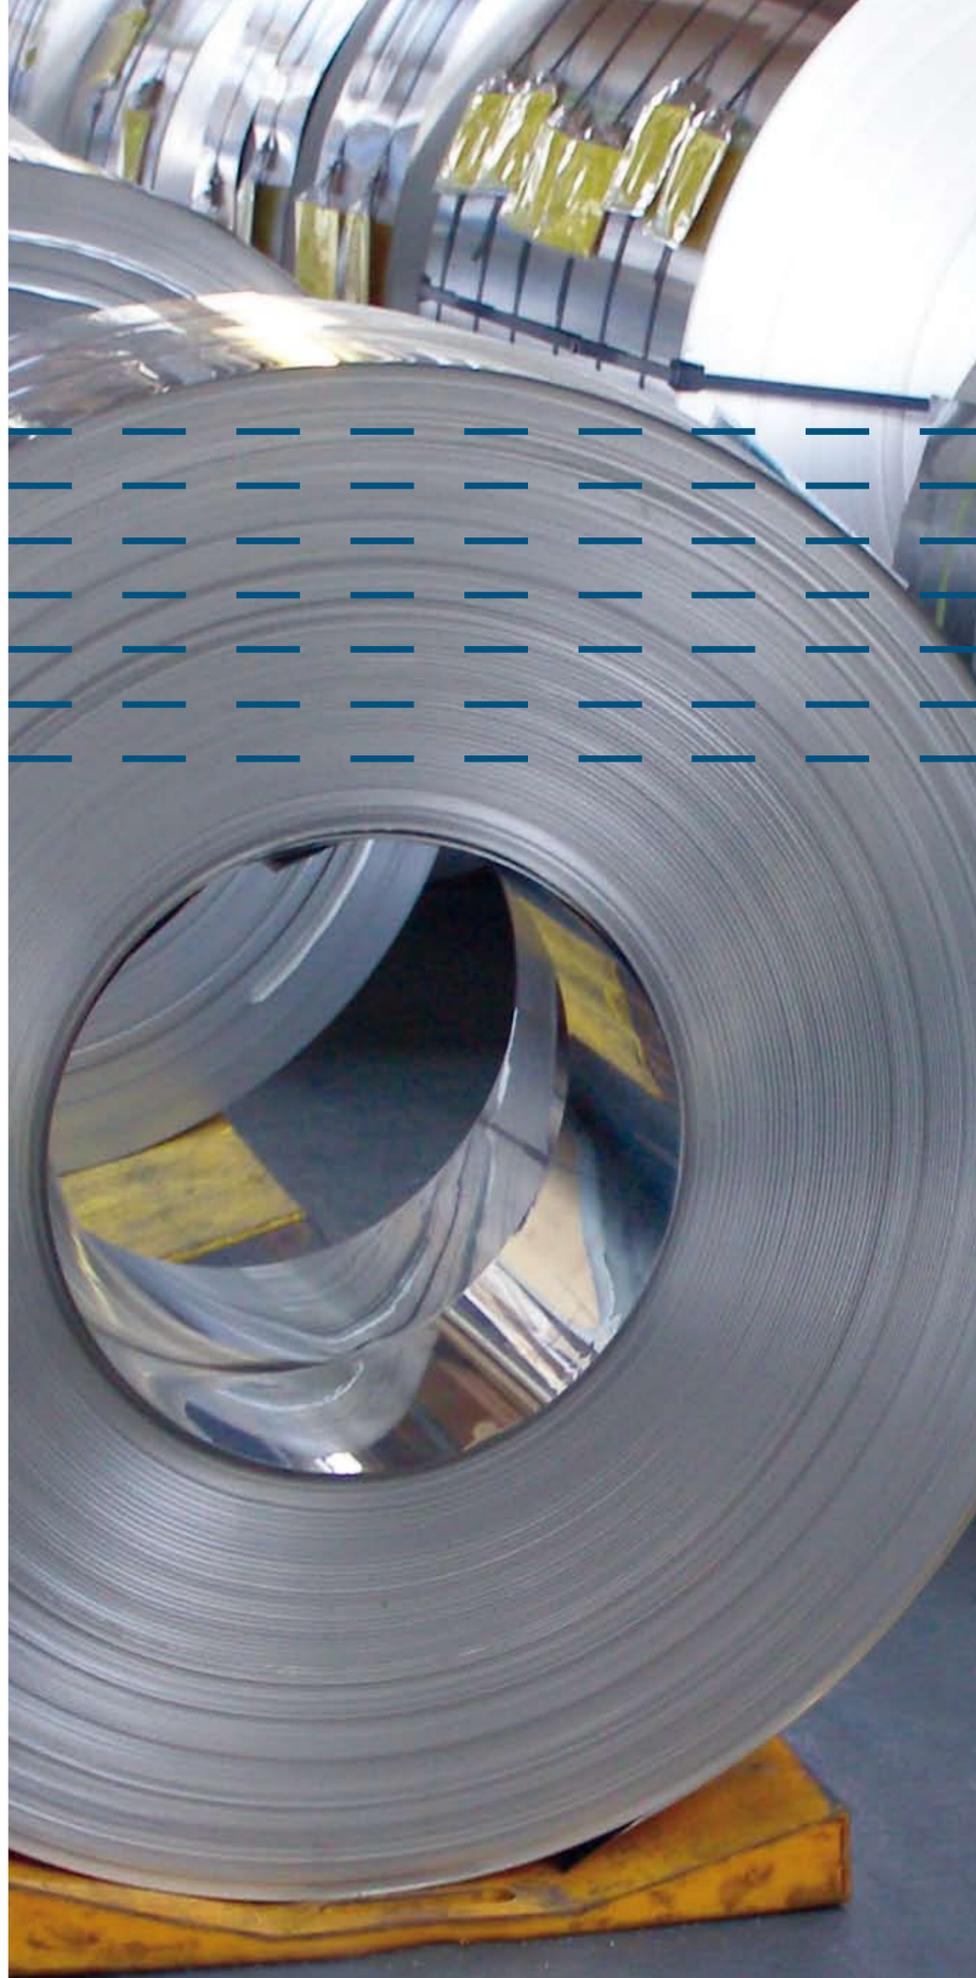

secutex®

secutex Coillager, mobil

Für die flexible und mittelfristige Lagerung

Zunehmend wichtig wird der Schutz der produzierten oder zur Weiterverarbeitung bestimmten Blechcoils. Empfindliche Feinblechcoils mit teilweise erheblichen Stückgewichten bekommen durch unsachgemäße Lagerung immer wieder Druckstellen, die zu Problemen bei der Umformung führen.

01_ Coillager mobil

Für die einfache und schnelle Zwischenlagerung sind die secutex Coillager entwickelt worden, die je nach Coilbreite einzeln oder in Reihe stehend verwendet werden können. secutex ist ein extrem schnitt- und verschleißfestes Material, das wegen seiner Langlebigkeit von vielen Kunden geschätzt wird. Es ist gegenüber vergleichbaren Gummisorten oder Recyclingmaterialien, öl- und schmierstoffresistent.

02_ Coillager mobil mit Lochraster


Ein speziell für Spaltbänder entwickeltes mobiles Coillager enthält - wie secutex COILPROTECT - ein vergossenes Lochraster aus Stahl, in das Stahlrohre als Schutz gegen Umkippen gesteckt werden können (TYP „SCL-FS“). Auch die Lagerung von empfindlichem Stückgut ist kein Problem. Optional erhalten Sie das Stahlrohr-Set mit einer secutex-Schutzbeschichtung und der „Aufstecksicherung“, die das schnelle und sichere lagern kleinerer Durchmesser ermöglicht.

Optional erhalten Sie zu jedem secutex Coillager weitere Artikel:

- _ Absteckstangen, verzinkt
- _ Absteckstangen, mit secutex-Schutzbeschichtung
- _ Aufstecksicherung



Coillager mobil mit Lochraster und Aufstecksicherung (TYP „SCL-FS“)

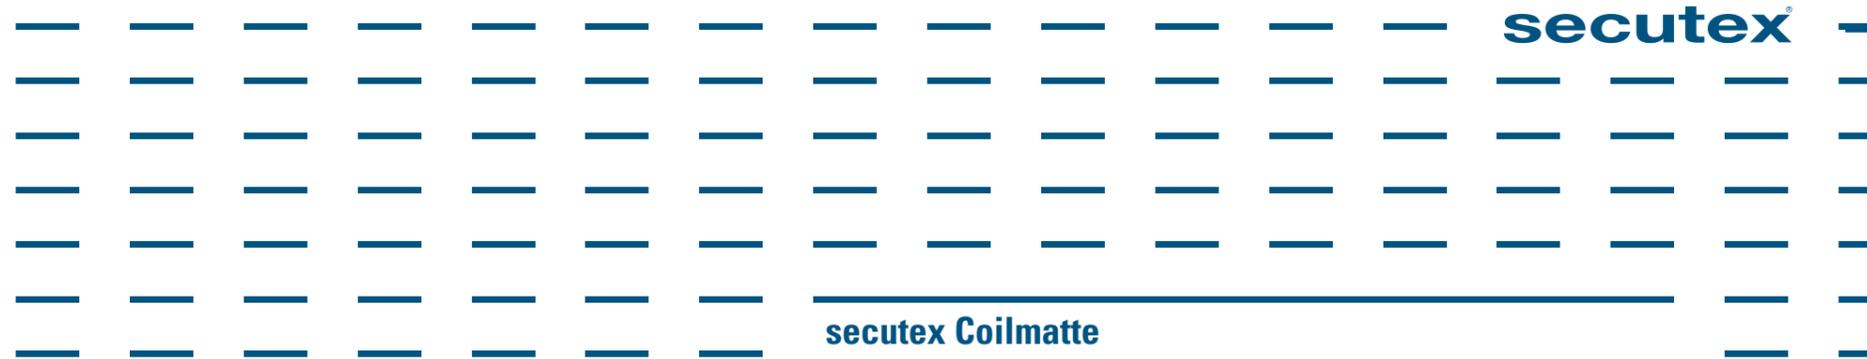

secutex Coilmatte

Für die schnelle und kurze Zwischenlagerung

Zunehmend wichtig wird der Schutz der produzierten oder zur Weiterverarbeitung bestimmten Blechcoils. Empfindliche Feinblechcoils mit teilweise erheblichen Stückgewichten bekommen durch unsachgemäße Lagerung immer wieder Druckstellen, die zu Problemen bei der Umformung führen.

Für die kurzfristige Zwischenlagerung von Coils wurde die leichte und bewegliche Coilmatte konzipiert. Sie ist einfach in der Handhabung und lässt sich leicht am Einsatzort ausrollen. So können schnell und flexibel Übergangslager geschaffen, oder bestehende Lager bei Engpässen erweitert werden.

Wie alle secutex-Produkte ist auch die Coilmatte ein sehr langlebiges Produkt und gegenüber vergleichbaren Gummisorten oder Recyclingmaterialien, öl- und schmierstoffresistent.

Optional erhalten Sie die secutex-Coilmatte mit innenliegender Ölauffangwanne oder mit der speziell strukturierten Oberfläche zur Rutschhemmung.

Optional erhalten Sie jede Coilmatte mit folgender Ausführung:

- _ innenliegende Ölauffangwanne
- _ Oberfläche mit Rutschhemmung



Mit wenigen Handgriffen in Position gebracht: Die secutex-Coilmatte für eine flexible Zwischenlagerung

BESTELLDATEN

- 01_** secutex COILPROTECT
- 02_** secutex Coillager, mobil
- 03_** secutex Coilmatte



secutex _ Eine Schicht besser

Kontaktdaten

SpanSet-secutex GmbH

Am Forsthaus 33
52511 Geilenkirchen

Telefon +49.0.2451.484573-0
Telefax +49.0.2451.484573-38

Email info@secutex.de
Web www.secutex.de

Kostenreduzierung durch Materialschonung: Unsere Aufgabe ist der Schutz Ihrer hochwertigen Materialien und Produkte.

secutex-Produkte werden rund um den Globus eingesetzt. Durch die Nähe zum Kunden kennt secutex die Bedürfnisse der Anwender und die Anforderungen an das Material.

Mit Kreativität und Know-How wird das Einsatzspektrum ständig erweitert. Aufgrund der Vielseitigkeit stellen die secutex-Produkte immer wieder ökonomisch und technisch die optimale Problemlösung dar.

Ständige und intensive Kontrollen während des gesamten Fertigungsprozesses garantieren eine außerordentlich hohe Produktqualität.

Fordern Sie unsere Kompetenz. Wir beraten Sie gerne.

01_ secutex COILPROTECT

Bestellnummer	Coil-ø [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]
SCS.120.200.OS *	1200-2400	3000	1225	210	ca. 580
SCS.080.200.OS *	800-2000	3000	700	80	ca. 280
Optional: Absteckstangen, verzinkt					
Optional: Transportwagen					
Optional: Absteckstangen, secutex-schonbeschichtet					

02_ secutex Coillager, mobil / secutex Coillager, mobil mit Lochraster

Bestellnummer	Coil-ø [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]
Coillager, mobil					
SCL.120.180.0 *	1200-1800	1000	700	80	27
SCL.120.180.1 *	1200-1800	1000	700	100	44
SCL.120.180.3 *	1200-1800	400	400	55	5
Coillager, mobil mit Lochraster					
SCL.080.120.0 *	800-1200	1500	650	75	>>
SCL.120.180.0 *	1200-1800	1500	750	80	>>
SCL.160.240.0 *	1600-2400	1500	850	100	>>
Optional: Absteckstangen, verzinkt					
Optional: Absteckstangen, secutex-schonbeschichtet					
Optional: Aufstecksicherung					

03_ secutex Coilmatte

Bestellnummer	Coil-ø [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]
SCM.080.140.0 *	800-1400	3000	400	30	23
SCM.100.160.0 *	1000-1600	3000	400	43	36
SCM.120.180.0 *	1200-1800	3000	400	55	50
Optional: Innenliegende Ölwanne					
Optional: Oberfläche mit Rutschhemmung					
* Bitte beachte Sie: Individuelle Abmessungen können auf Anfrage gefertigt werden.					

